



## FICHA TÉCNICA PINTURA BASE

Pintura mate disponible en varios colores según carta. Puede aplicarse directamente sobre la superficie o utilizarse para obtener otras tonalidades.

Producto	Pintura Plástica Base
Aplicación	Interior/Exterior (dependiendo del color)
Útiles	Brocha , Rodillo o Pistola Aerostática.
Color	Según carta
Brillo	Mate
Propiedades	Resistencia y Lavabilidad
Diluyente	Agua
Secado	Al tacto 45 minutos. Repintado: 130 minutos.
Rendimiento	8-10 m2/litro.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La información contenida en esta ficha sirve de guía al usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulte la ficha de datos de seguridad del producto.





## FICHA TÉCNICA PINTURA BASE

### DESCRIPCIÓN:

Pintura mate disponible en varios colores según carta. Puede aplicarse directamente sobre la superficie o utilizarse para obtener otras tonalidades.

### APLICACIÓN

Producto indicado para paredes interiores y techos.

### PROPIDADES:

- Acabado mate
- Excelente relación calidad-precio
- Transpirable
- Lavabilidad
- No salpica.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Densidad: 1.37 kg/l.

Viscosidad: 131 KU

Secado: Al tacto 45 min. Repintado 130 min.


COV Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a):  
75 g/l (2007) - 30 g/l (2010)

Contenido máx. en COV: 20 g/l

Rendimiento teórico\*8-10 m<sup>2</sup>/l.

\*El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

prodepa  
PINTURAS

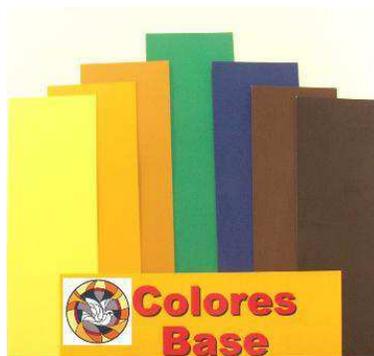

### MODO DE EMPLEO:

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de impurezas como polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Si se trata de superficies pintadas y éstas se encuentran en buen estado, limpiar y aplicar una capa de pintura. Para utilizar el producto es necesario homogeneizarlo perfectamente antes de su aplicación.

Disolvente: Agua

Para utilizarlo como tinte, añadir directamente a la pintura que se desea colorear. Adicionar poco a poco hasta conseguir el color deseado.

Para utilizarlo directamente como pintura coloreada, diluir en un 5% de agua. Será necesario dar dos capas de pintura.

Útiles de Aplicación: Brocha/rodillo Pistola aerostática

Limpieza de útiles: Agua.

### PRECAUCIONES:

No aplicar la pintura a temperaturas inferiores a 5° C, ni superiores a 40° C.

Manténgase los envases fuera de la radiación directa.

Mantenerlos fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIÓN

5 kg.	3.8 l
1 kg.	0.73 l.

